




RZUT DACHU -
INSTALACJA ODGROMOWA
SKALA 1:100

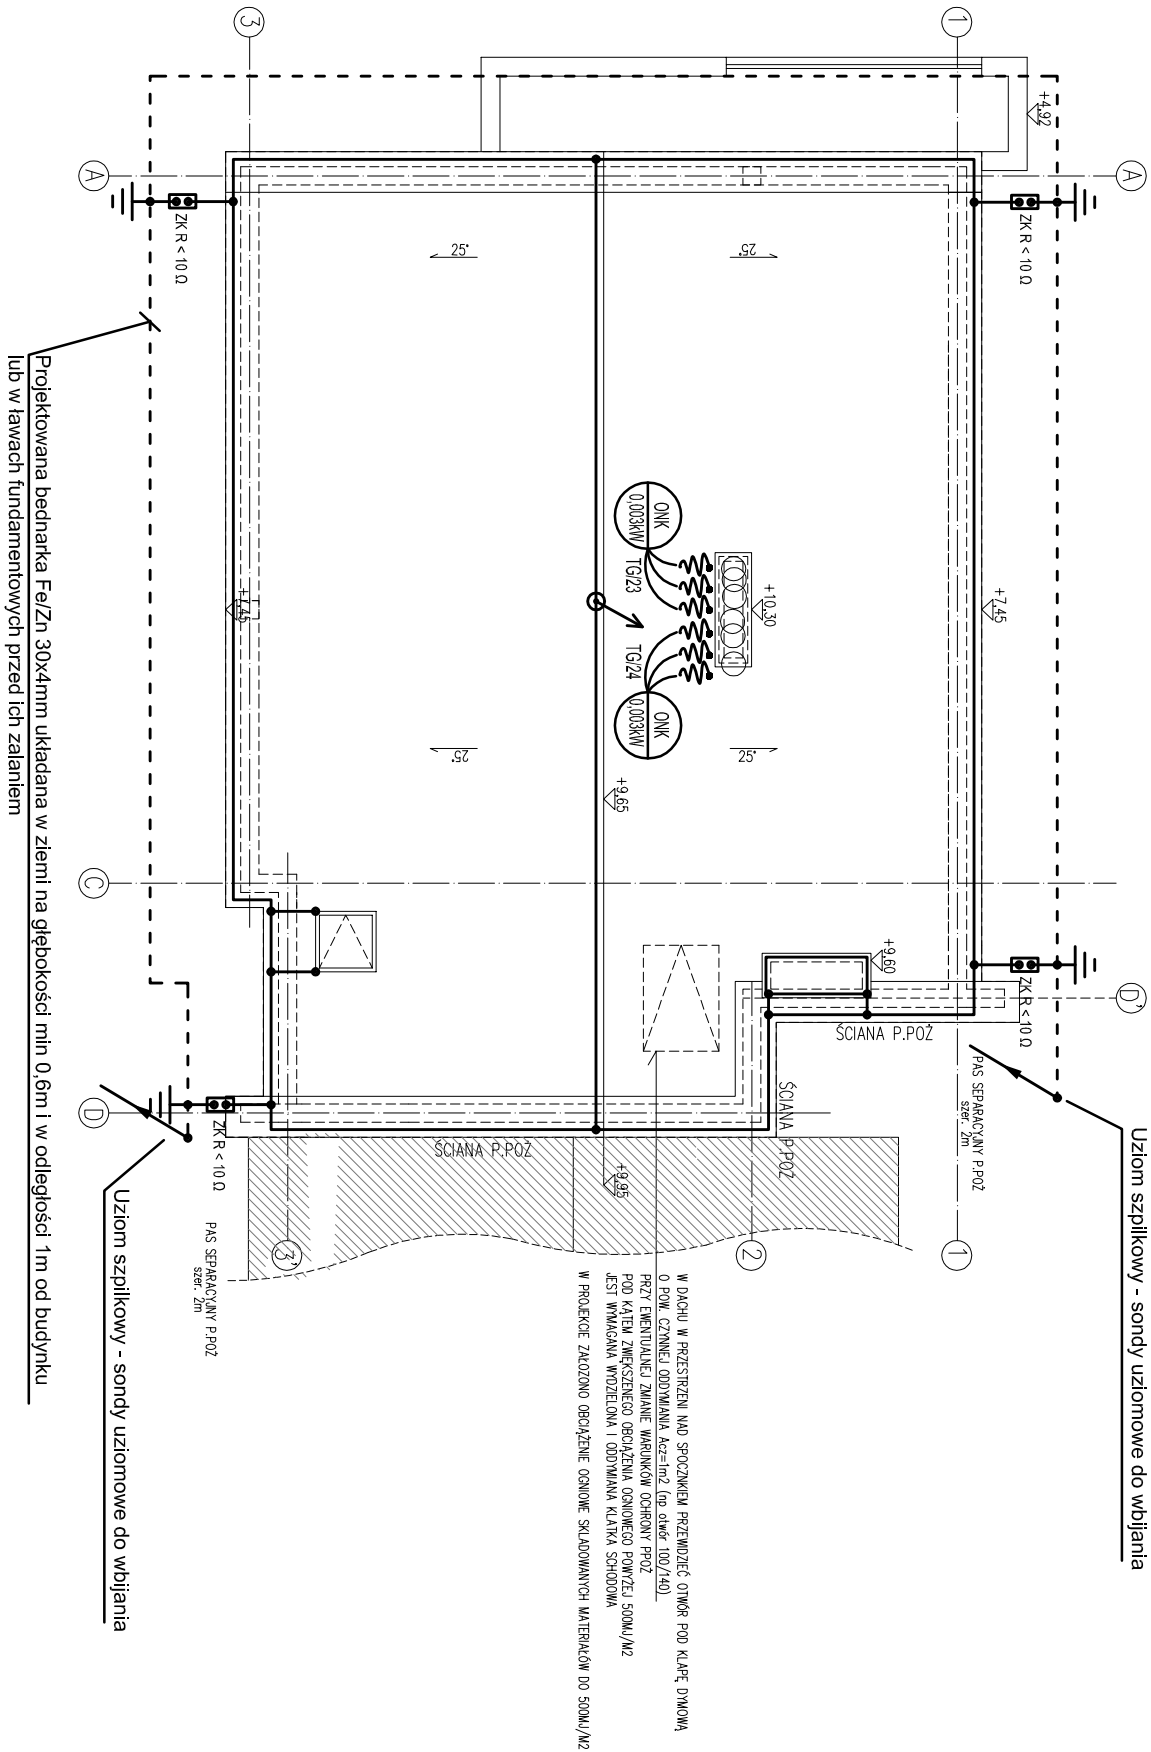

- Sposób wykonania instalacji odgromowej:
- Jako uziom instalacji odgromowej zastosować bednarkę Fe/Zn30x4mm, którą należy ułożyć jako otok wokół budynku lub w ławach fundamentowych przed ich zalaniem. Wypusty od otoku do ZK należy wykonać bednarką ocynkowaną. Połączenia zespawać i odpowiednio zakonserwować.
 - Zwody poziome instalacji odgromowej wykonać drutem DFe/ZN Ø8, łącząc do niego kominy oraz wystające części dachu (można wykorzystać blachę pokrycia dachowego, jednak jej grubość minimalna musi wynosić 0,5mm oraz podłoże na którym jest układana jest trudnopalne, w przeciwnym wypadku zastosować drut DFe/ZN Ø8).
 - Złącza kontrolne znajdować się będą na wysokości 1,2m nad poziomem terenu.
 - Przewody odprowadzające od zwodu poziomego do złącza kontrolnego wykonać drutem DFe/Zn Ø8mm układanym w rurach RV/S37 pod tynkiem po zewnętrznych ścianach budynku.
 - Oporność uziołów fundamentowych nie może przekraczać wartości 10 Ω.

-  - obrotowa nasada kominowa 0,003kW/24V
-  - maszt odgromowy długości 1m, montowany do konstrukcji dachu

Nazwa zadania :		BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI BAĆKOWICE		Logo: PROJEKT	
Adres inwestycji :		dziółka nr m. Baćkowice gm. Baćkowice woj. świętokrzyskie		Etap : PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY Symbol projektu/nr części : BE/4	
Tytuł :		RZUT DACHU		Data : 02.2017	
Projektował:		mgr inż. Marek Alf		Podpis: 1:100	
Opracował:		mgr inż. Iwona Sito		Podpis:	
Opracował:		mgr inż. Mateusz Zwoński		Podpis:	
Sprawdził:		mgr inż. Mieczysław Ślusarczyk		Podpis:	
		221/KL/72		E-05	