


SZCZEGÓŁ ZAMONTOWANIA GŁÓWNEGO WODOMIERZA W BUDYNKU

SKALA: 1:20

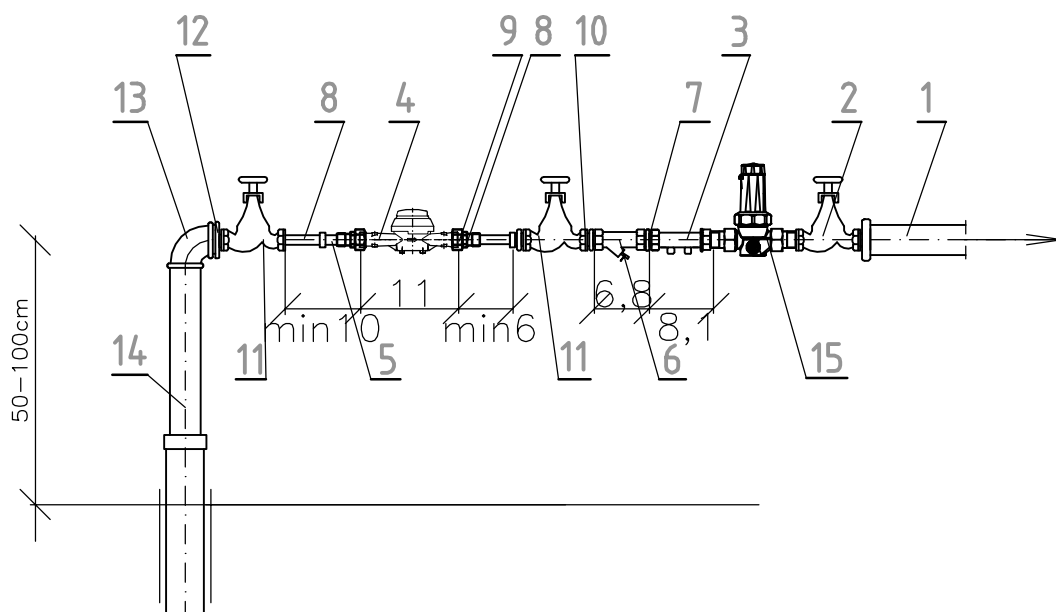


LEGENDA:

- 1- rura stalowa $\varnothing 32\text{mm}$
- 2- zawór grzybkowy $\varnothing 32\text{mm}$
- 3- zawór antyskażeniowy typ EA $\varnothing 32\text{mm}$
- 4- wodomierz JS 1,6 $\varnothing 15\text{mm}$
- 5- przedłużacz do wodomierzy $\varnothing 15\text{mm}$
- 6- filtr z osadnikiem $\varnothing 32\text{mm}$ typ Y222 firmy Danfoss
- 7- złączka wkrętna $\varnothing 32$
- 8- łącznik $\varnothing 15\text{mm}$
- 9- nakrętka do łącznika i uszczelka
- 10- nypel $\varnothing 15/\varnothing 32\text{mm}$
- 11- zawór grzybkowy $\varnothing 15\text{mm}$
- 12- nypel zwężkowy $\varnothing 32/\varnothing 15\text{mm}$
- 13- kolano 90° nakrętne $\varnothing 32\text{mm}$
- 14- rura stalowa ocynkowana $\varnothing 32\text{mm}$
- 15- reduktor ciśnienia DN32

UWAGA:

Zgodnie z zaleceniami producenta odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo (dopuszczalna odchyłka $\pm 5\text{mm}$) jako odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza niż:

- przed wodomierzem, odcinek $L \geq 5 \text{ Dr}$ (Dr - średnica przewodu)
- za wodomierzem, odcinek $L \geq 3 \text{ Dr}$ (Dr - średnica przewodu)

Nazwa zadania : BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI BAĆKOWICE			
Adres inwestycji : działka nr 181/7, 181/5 m. Baćkowice gm. Baćkowice woj. świętokrzyskie			
Treść : SZCZEGÓŁ ZAMONTOWANIA GŁÓWNEGO WODOMIERZA W BUDYNKU			Etap : PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY Symbol projektu/nr części : BWS/1
Projektował: mgr inż. Dorota Szywała			Data : 02.2017
nr uprawnień: SWK/0047/P00S/05			Skala : 1:20
Podpis:			
Sprawdził: mgr inż. Łukasz Chmielewski			S–4
nr uprawnień: –			
Podpis:			