D1	PRZEKRYCIE DACHU
	Blacha stalowa płaska gr.0,6mm układana na rąbek stojący podwójny w arkuszach szer. 50–60cm
	Powłoka w kolorze grafit/antracyt, odporna na ścieranie i promieniowanie UV. Grubość lakieru 50µm,
	Membrana 3 warstwowa
	Płyta OSB wodoszczelna gr 22mm
	kontrłaty 5x2,5cm
	Folia paroprzepuszczalna
	Wełna mineralna twarda – 200mm
	(w przestrzeni między krokwiami 200x75mm)
	Folia odbijająca srebrna

P2	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
	Warstwa wykończeniowa – 5–15mm
	Wylewka betonowa – 70mm
	Styropian twardy – 80mm
	Płyta żelbetowa wylewana – 160mm
	Tynk cementowo wapienny – 1,5mm
	*lub zamiennie sufit podwieszany

P3	STROP NAD PIĘTREM	
	płyta OSB wodoodporna	gr. 22mm
	membrana dachowa (zgrzewalna z 3 warstw)	
	wełna mineralna twarda w 3 warstwach	10cm+10cm+5cm
	folia budowlana izolacyjna PE	0,3mm
	płyta żelbetowa gr.	12cm
	Tynk cementowo wapienny	1,5mm
	*lub zamiennie sufit podwieszany	

P1	POSADZKA NA GRUNCIE
	Warstwa wykończeniowa – 5–15mm
	Wylewka betonowa – 70mm
	2x papa termozgrzewalna
	Płyta żelbetowa wylewana 200mm
	Styropian twardy –200mm
	Folia PE
	Beton podkładowy –100mm
	Piasek zagęszczony o Is=0,99 –300mm

Sz03	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
	Folia kubełkowa do wysokości gruntu, powyżej tynk silikatowo–silikonowy cienkowarstwowy	5mm
	Styropian XPS 30	15cm
	2x Disperbit	
	Bloczek betonowy	25cm
	2x Disperbit	
	Syropian XPS 30	10cm

Sz04	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
	Styropian XPS 100	15cm
	2x Disperbit	
	Bloczek betonowy	25cm
	2x Disperbit	
	Syropian XPS 100	10cm

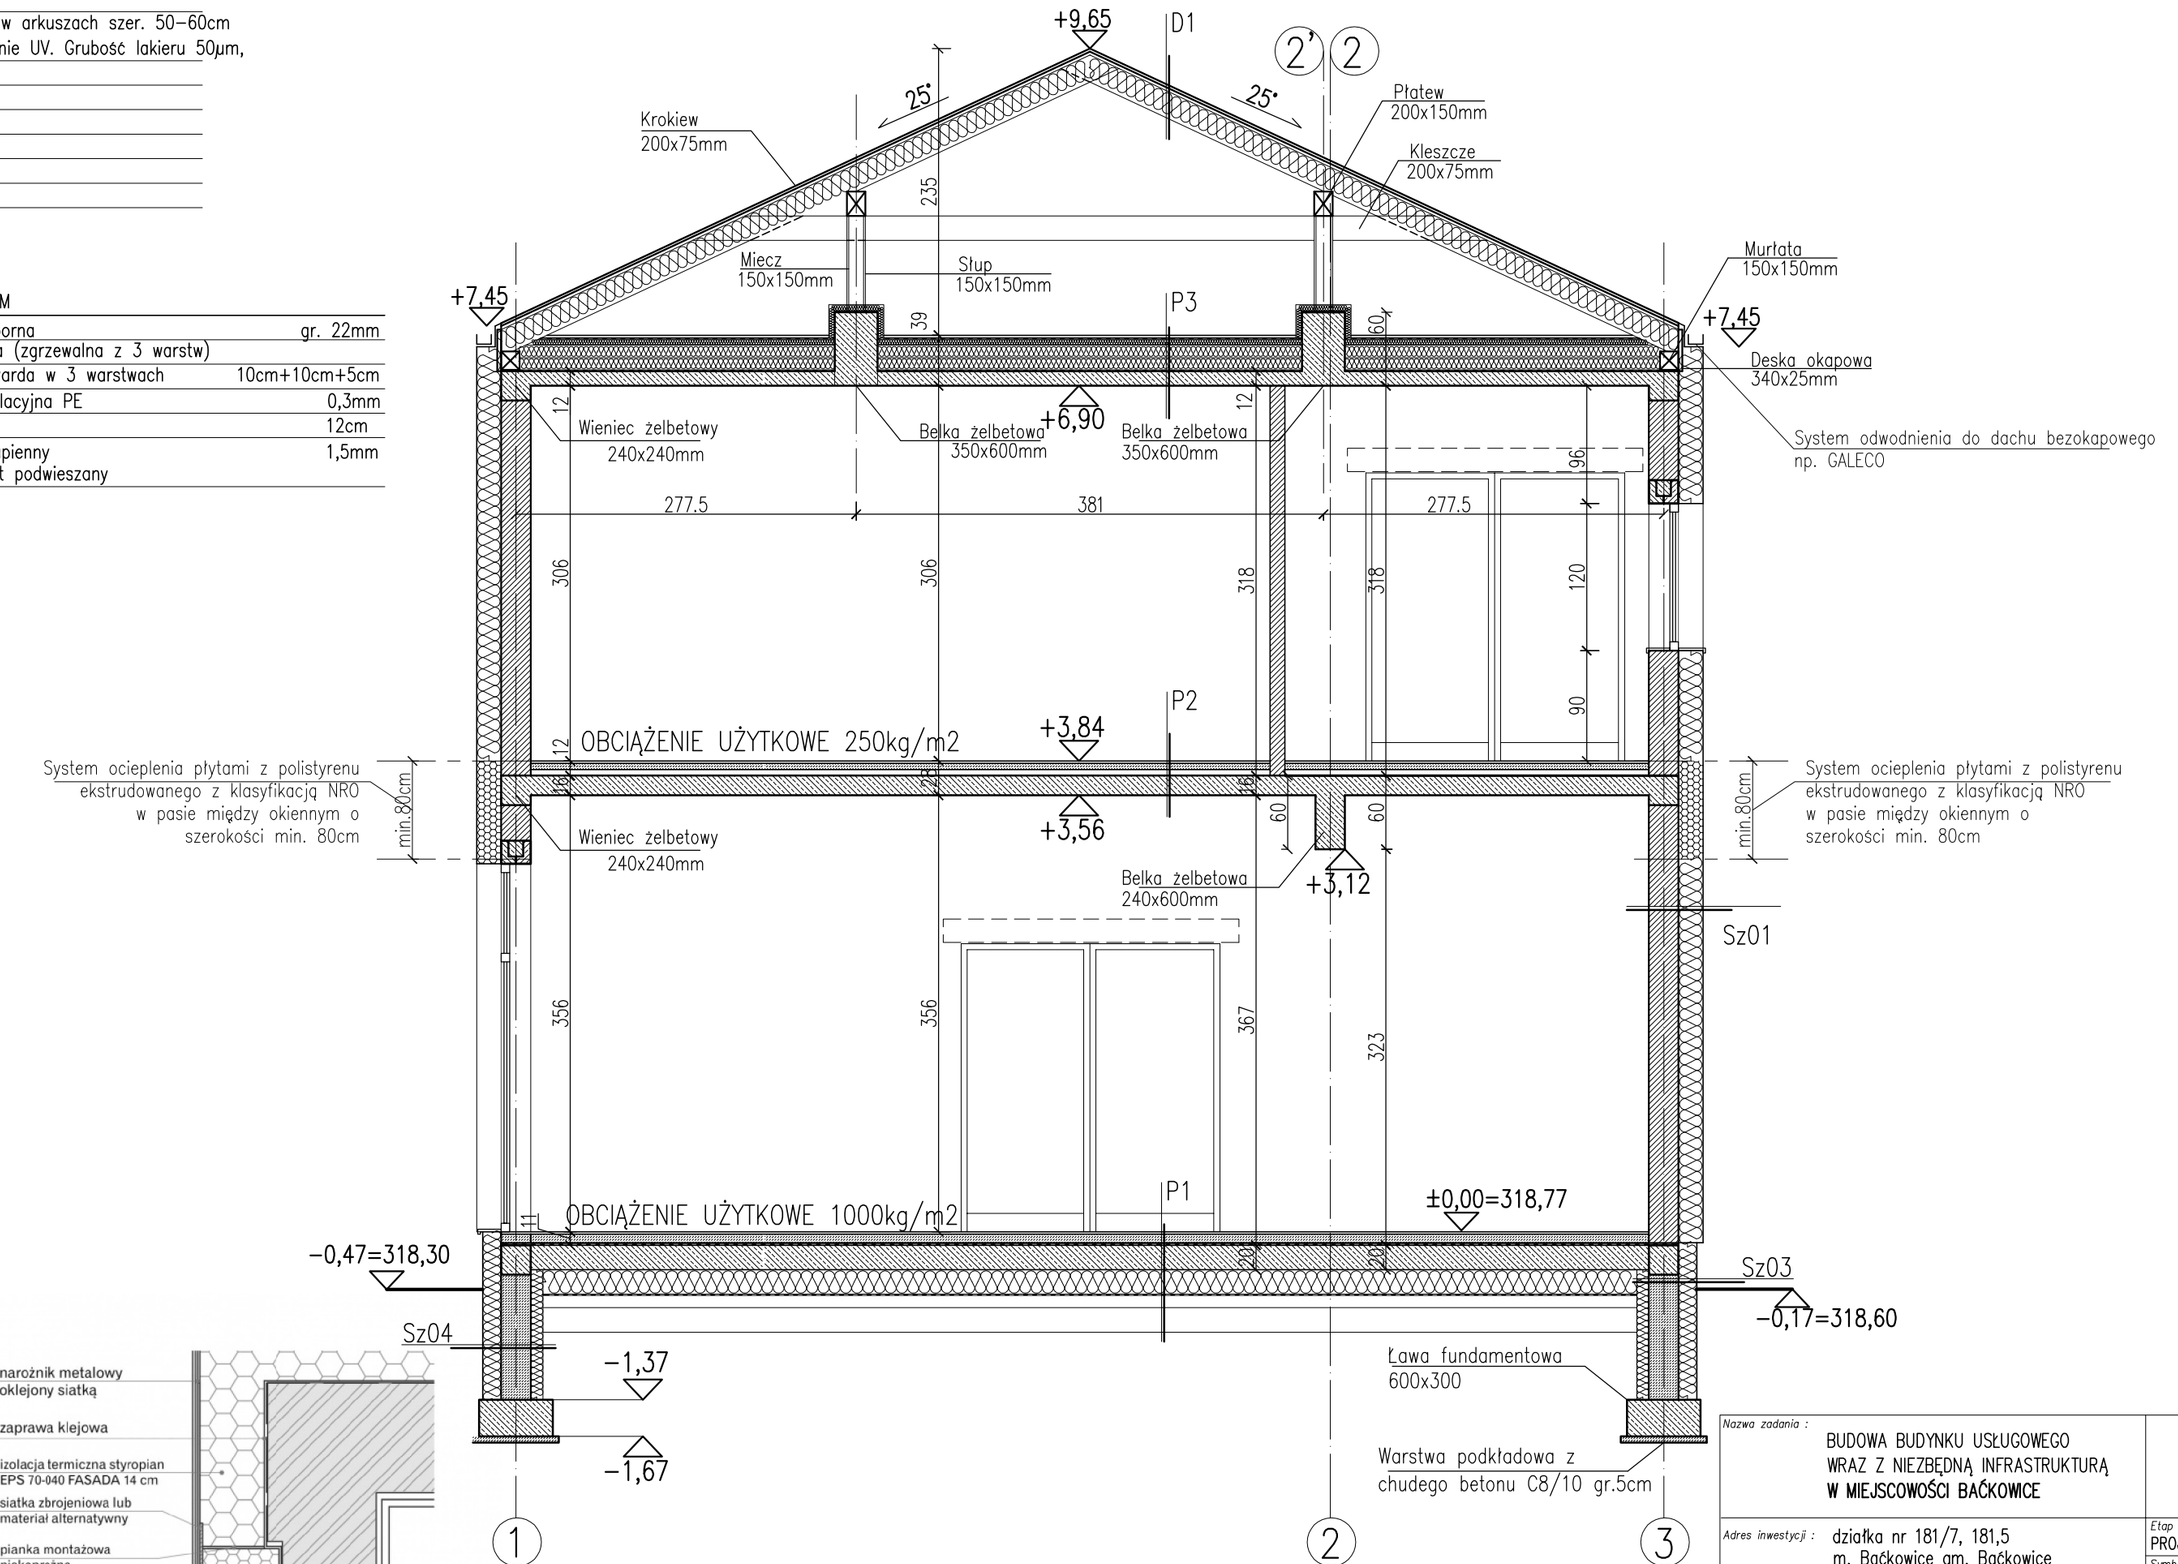

Elewacja z tynku

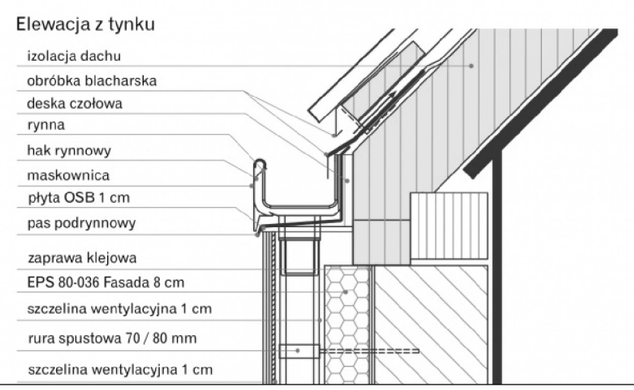

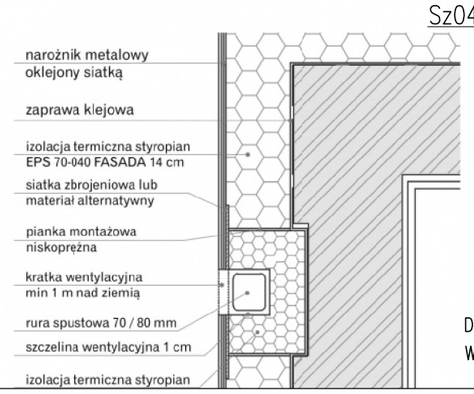

DETAL MONTAŻU RYNNY W DACHU BEZOKAPOWYM
WG SYSTEMU GALECO

Nazwa zadania : BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W MIEJSCOWOŚCI BAĆKOWICE			KDL PROJEKT
Adres inwestycji : działka nr 181/7, 181,5 m. Bańkowice gm. Bańkowice woj. świętokrzyskie			Etap : PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY
			Symbol projektu/nr części : BWAK/1
Treść : PRZEKRÓJ			Data : 02.2017
Projektował: mgr inż. arch. Monika Kasprowicz	nr uprawnień: SW 35/2007	Podpis:	Skala : 1:50
Sprawdził: mgr inż. arch. Paweł Chromik	nr uprawnień: KL 348/94	Podpis:	A–04